

Konfiguration 55U-0xxx RFID Leser, Version USB 2.0 (August 2008)

Mögliche Betriebsarten:

USB-CDC

(serieller COM-Port unter dem *Windows Gerätemanager*)

Treiber: Admitto_CDC.inf für (*Windows Vista/XP/2k*)

USB-HID

Ohne Treiber unter *Windows Vista/XP*, meldet sich als USB Tastatur.


Um die Betriebsart einzustellen muss der Schalter DS1 betätigt werden.

Dazu muss der Gehäusedeckel des Lesers entfernt werden, siehe Abbildung...

Schalter DS1:

Dip 1 OFF: USB-CDC
Dip 1 ON: USB-HID

(Dip 2 OFF: Reserve)

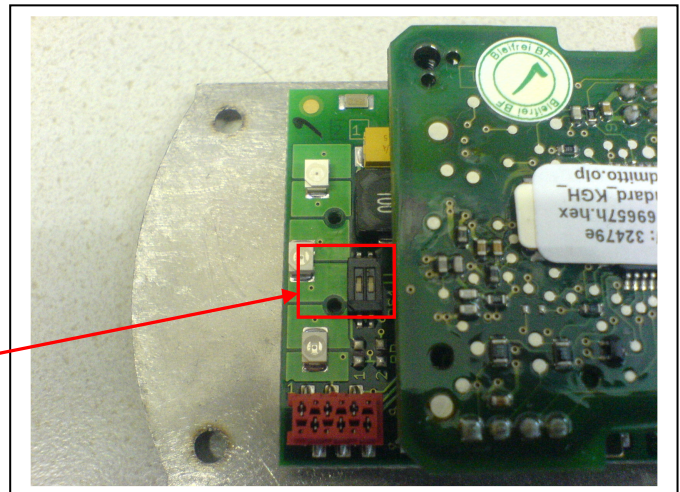

Folgende Schritte bei der Umstellung von CDC Modus auf HID Modus einhalten:

(Vorbereitung: Gehäusedeckel des Lesers ist entfernt)

- im CDC Modus (seriell) die notwendige Parametereinstellungen für den Leser vornehmen
- Dip Schalter 1 auf ON (=HID) umstellen
- Das aufgesteckte, quadratische Modul von der Grundplatine trennen und neu stecken, dabei den Leser am USB Port angesteckt lassen !
- Der Leser meldet sich als USB Keyboard im Win/Gerätemanager

Bemerkung:

- Der Auslieferungszustand wird beim Bestellvorgang festgelegt.
- Für die Parametrierung bzw. Konfiguration des Lesers ist der Modus USB-CDC erforderlich.